



特殊マグネット+日本の伝統の融合

目次

●	MAGLENとは	P2
●	試験データ	P3-4
●	シート (規格品)	P5
●	シート (オーダーメイド)	P6-10
●	固定具 (のれんタイプ用)	P11-12
●	各種取付説明	P13-14
●	見積依頼方法	P15-16
●	導入事例	P17-18



MAGLENとは

マグレンは「自動シャッター」と「ビニールカーテン」の間に位置する製品です。特徴は導線の動きを止めずに、モノや人の通過・遮断を同時に行うことです。柔軟で特殊な磁石とビニールカーテンなどの「のれん」を組み合わせて製作しております。電気を使わないので、省エネ対策にもなる、とてもシンプルな製品です。難しいメンテナンスなども必要無く維持コストもありません。サイズ・カラー・材質などは特注でも対応させていただきますので、お客様のご要望に沿った製品として提案・製作が可能です。

マグレンは、建設業、製造業、飲食業、農業など業種を選ばない導入への柔軟さがあり、様々な場所で活躍しています。工場や倉庫、オフィス、飲食店、スポーツ施設、クリーンルーム、喫煙スペースなど、人やモノが通過し遮断を必要とする場所に使われています。例えば、人通りの多い空港などでは人の流れを止めることなく遮断することが求められており、緊急時の安全性を含むマグレンの活用性は今どんどん延びています。特殊マグネットの力と日本の「のれん」のマッチングがこれだけの効果をもたらします。

全体的な作業効率もアップするでしょう。マグレンは特殊磁石でがっちり扉が閉まりますが、通過して磁石が外れる際には簡単に外れるように絶妙な磁力になっています。マグレンはあらゆる場所に導入ができ、設備投資のコスト削減、防虫、省エネに大きく貢献します。荷物を持ちながらの通行でもスムーズに通行が可能です。




工場入口 高耐久タイプ



病院内通路 一般防災透明リブ

防虫効果※防虫タイプ

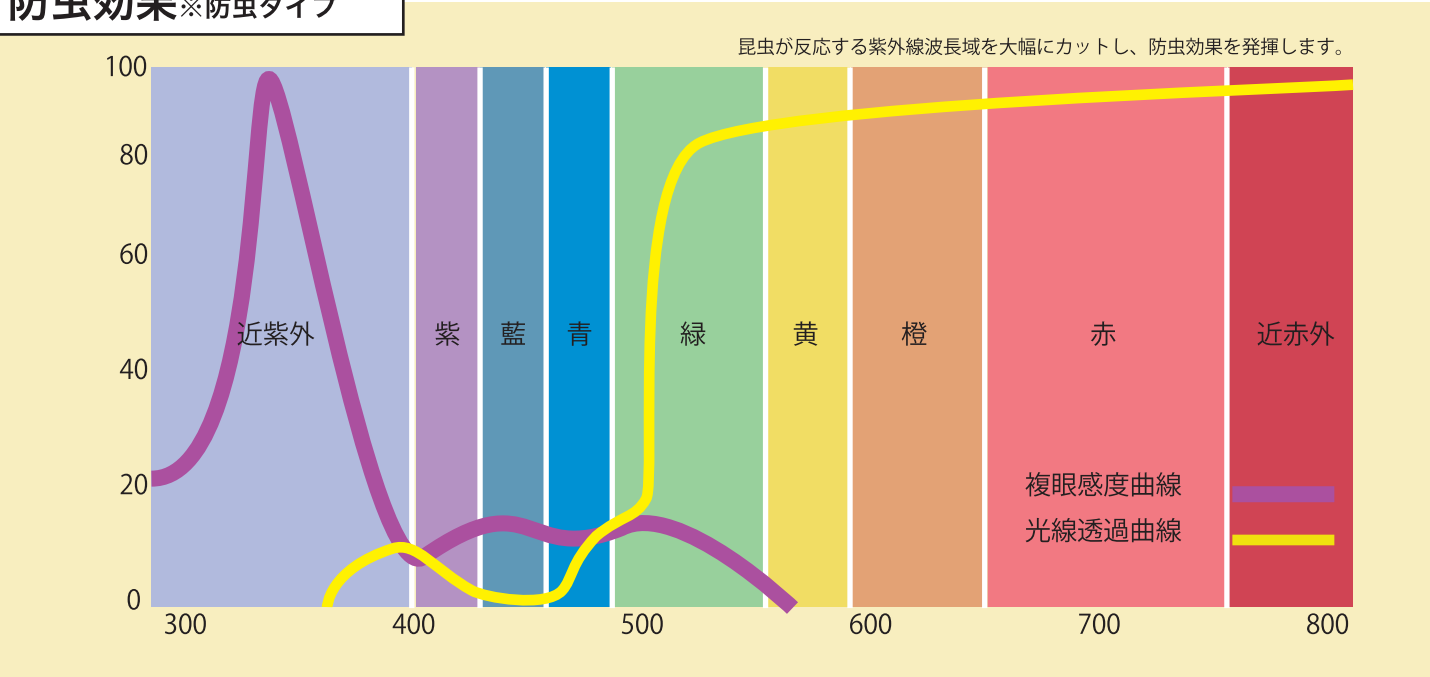


遮音効果

マグレンフラットタイプ 3mm×300×2枚

※db(デシベル)とは音の強さを表す単位

周波数	125Hz	1000Hz	3150Hz	4000Hz
音源	77.8db	78db	81.3db	83.7db
集音器	63.6db	49.6db	43.7db	43.6db
遮音度	14.2db	28.4db	37.6db	40.1db

- 40 デシベル 閑静な住宅街や図書館内（ささやき声レベル）
- 60 デシベル 普通の会話やデパート店内（普通の声レベル）
- 70 デシベル 蝉の鳴き声（直近）や高速走行中の車内（大きな声レベル）
- 80 デシベル 救急車のサイレン（直近）やパチンコ店内（かなり大きな声レベル）

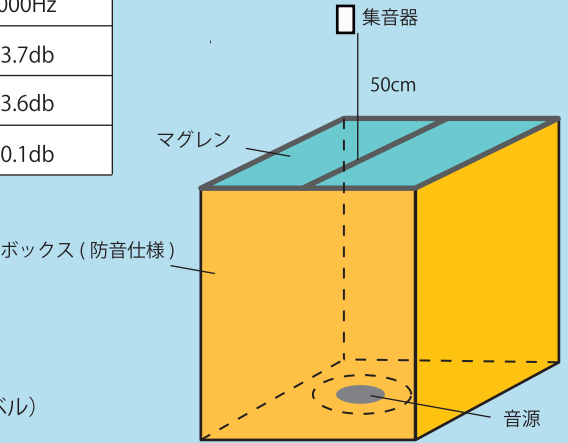




冷凍設備 耐寒断熱仕様





施設内 ナイロンメッシュ



防風効果

H2100 W1600 間口に W320 T2.0 のマグレンを 5 枚設置
風速 2.5m/s、4.0m/s でシートの傾きを計測

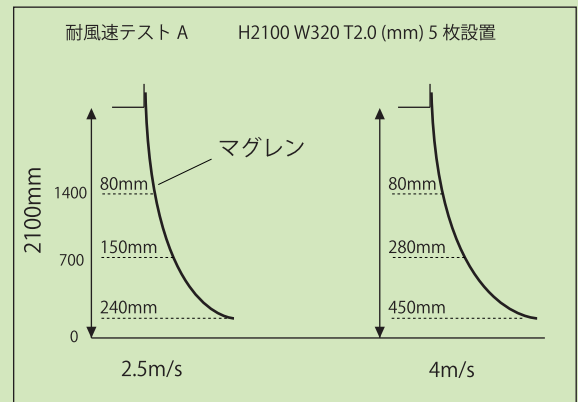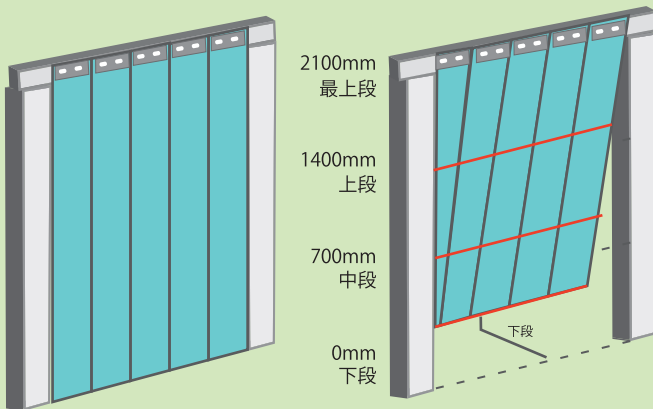

結果：全体的にシートは風圧の影響を受け押し込まれるが一枚一枚が独立することなくバタつくことはありません。

比較検証：通常のビニールカーテンと
MAGLEN との隙間比較動画



断熱効果※耐寒タイプ



A. マグレン 耐寒断熱タイプ H2100 W2000 (1 枚 500 × 4 枚) 窓枠 260 × 300 ブラックフレーム

時間	start 値	10 分	30 分	1 時間
温度値 A	23.3℃	10.4℃	-7.85℃	-22℃
温度値 B	23.6℃	19.4℃	4.7℃	-11.8℃
遮温度	0.3℃	9℃	12.55℃	10.2℃

冷凍試験ブース中央を耐寒マグレンで間仕切りをして
部屋を分ける。床から 50cm の高さにある温度値 A と
温度値 B の温度差を計測 ※一部隙間あり


庫内設定温度 -30℃に達するタイミング (およそ1時間)
10 分 / 30 分 / 1 時間で計測した各温度値の温度差が
左の表になります。

※冷凍環境下では磁石は硬くなってしま
いますが磁力に影響は少ないです。霜が発生す
る現場ではシートに霜が付きます。

MAGLENノレン

一般防虫（オレンジ）


紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。食品、印刷、塗装現場など虫による被害をうける工場などの出入り口や間仕切りとしてお使い頂けます。

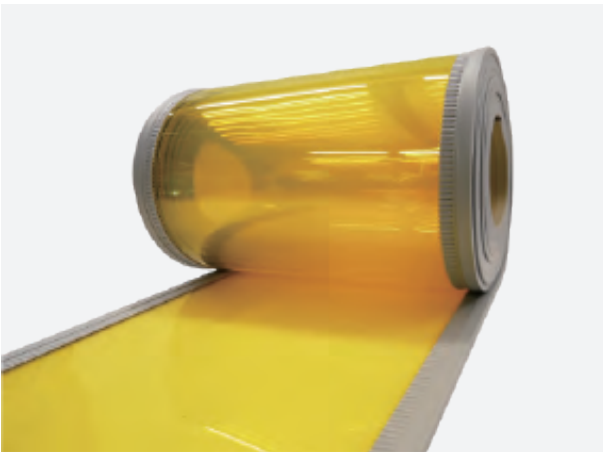

MAGLENノレン

一般静電（透明）


帯電防止性能により、幅広く様々な場所と用途にお頂くことが出来ます。

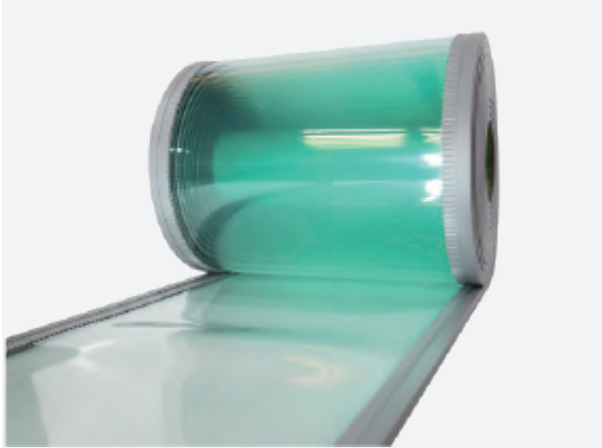

MAGLENノレン


一般防災静電（透明）

ノレンタイプの帯電防止防災性シートです。食品、印刷業等、幅広い用途と場所でより良くお使い頂くことが出来ます。

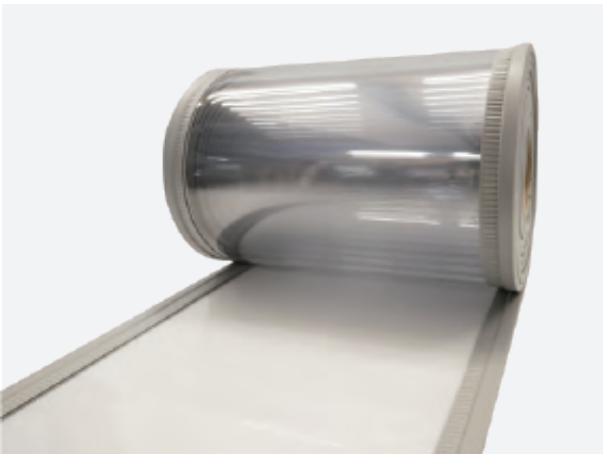

MAGLEN テープ

マグレンの耳部材となる溶着用テープ材です。薄いカーテン素材に高周波ウェルダーで溶着が可能。

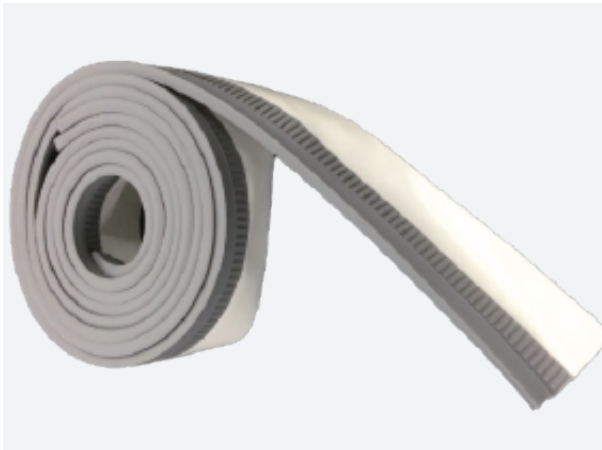

納期： 2.5 週間

※規格品シートは 高さのみセミオーダーに対応しています。“リップ”とはシートに縦のラインが入っているもので、無いものはフラットシートになります。

項目	一般防虫		一般静電		防災静電
色	オレンジ		透明		透明
厚み	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
幅 (mm)	220	320	220	320	320
リップ	無	無	無	無	無
防災性	—	—	—	—	財団法人日本 防災協会認定済み
重量	0.75kg/m	1.2kg/m	0.75kg/m	1.2kg/m	1.2kg/m
シート	ノレン		ノレン		ノレン

項目	マグレンテープ
色	ホワイト
厚み	0.3
幅	55
長さ (m)	24
重量	0.24kg/m

オーダーメイド取扱品

MAGLEN ノレン

一般透明

標準的な透明なシートです。工場、倉庫、配送センター、飲食店、オフィスなどどこにでも間仕切りとしてお使いいただけます。



MAGLEN ノレン

一般防虫（オレンジ）


紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。食品印刷、塗装現場など虫による被害をうける工場などの出入り口や間仕切りとしてお使い頂けます。



MAGLEN ノレン

一般静電（透明）

帯電防止性能により幅広く様々な場所と用途にお使い頂くことが出来ます。※イメージと色味が多少違う場合があります。

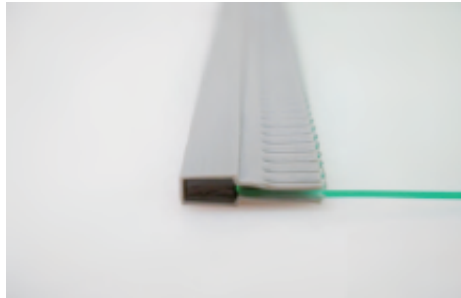

MAGLEN ノレン

片面梨地（微透明）

梨地加工を施しシートにモザイクを入れて程良く透視性を抑制します。



MAGLEN ノレン

メッシュ（穴直径 1mm）

夏場でも風通しができ間仕切りとして虫やゴミを遮断することのできるメッシュタイプ。



MAGLEN ノレン

高耐久タイプ ※旧車両タイプ

通常のマグレンでは耐久性が足りない現場向け。厚みがあり、強度を上げるための補強加工が施されています。




※仕様等につきましては担当者までご確認ください

MAGLEN ノレン

防災静電（透明 / オレンジ）

ノレンタイプの防災性シートです。
静電防止防災と静電防止防虫防災の2種類からお選び可能です。
食品、印刷業等、幅広い用途と場所でより良くお使い頂けます。

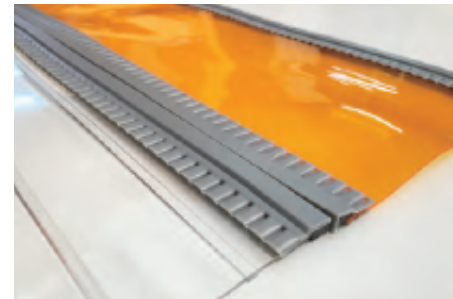

納期：1.5ヶ月

※オーダーメイドシートは1枚ごとの幅と高さ、シートの種類を仕様に合わせて製作ができます。部分的な補強やシートを張り合わせるなどが可能です。

項目	一般透明	一般防虫	一般静電	梨地	高耐久		メッシュ	防災静電	
色	透明	オレンジ	透明	透明	オレンジ	透明	グレー	透明	オレンジ
厚み	2.0	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	
幅 (mm)	200 300 400	200 300	200 300	200 300	300	300 400	200 300	300	
リブ	無	無	無	無	有 / 無	無	無	有 / 無	
防災性	—	—	—	—	—	—	—	財団法人日本 防災協会認定済み	
重量	1.2 kg/m (W300)	1.2 kg/m (W300)	1.2 kg/m (W300)	1.2 kg/m (W300)	2 kg/m (W400)		0.6 kg/m (W300)	1.2 kg/m (W300)	
タイプ	ノレン	ノレン	ノレン	ノレン	ノレン		ノレン	ノレン	

※各種オーダーメイド品に関しては1枚あたりの幅・高さ・シート・耳色の指定が可能です。表記では200 / 300 / 400と幅は表示されていますが、細かい寸法での調整(250や320など)も対応が出来ます。部分的に補強が必要な場合はオーダーメイドで対応が可能なのでご相談ください。
※各種シートの寸法・規格は予告なく変更がある場合がございます。

MAGLEN カーテン

静電防災（糸入り透明）

帯電防止と防災性能により、幅広く様々な場所と用途にお使い頂く
ことが出来ます。シートが薄く軽いので通行するのに便利です。




MAGLEN カーテン

オレンジ/グリーン

防虫防災（糸入り透明）

帯電防止、紫外線透過防止による防虫と防災性能により、幅広く様々
な場所と用途にお使い頂くことが出来ます。シートが薄く軽いので通
行するのに便利です。

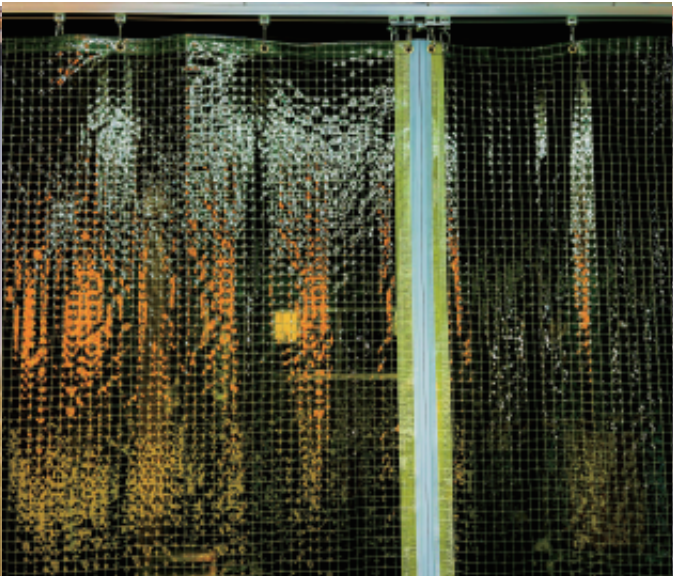

納期：～3週間

※MAGLEN カーテンはオーダーメイド対応となります。
オプションの2次加工にも対応しておりますのでお客
様のご要望にも柔軟に対応が可能です。

カーテンタイプは薄手のシートを基材とするため、基本
屋内での使用を推奨しております。右ラインナップに無
いものも対応可能です。

項目	防災静電	一般防災	防災静電防虫	オプトロン防虫	防災防虫フッ素防汚
色	糸入り透明	糸入り透明	糸入りオレンジ透明	糸入りグリーン透明	糸入りオレンジ透明
厚み	0.35	0.55	0.35	0.58	0.91
幅 (mm)	～1500	～1500	～1500	～1500	～1500
防災性	財団法人日本 防災協会認定済み	財団法人日本 防災協会認定済み	財団法人日本 防災協会認定済み	財団法人日本 防災協会認定済み	財団法人日本 防災協会認定済み
シート	ビニールカーテン				


ターポリン防災

ターポリン素材を使用したタイプのマグレンになります。カラーは多種ご用意があります。窓枠の有無やサイズ、他加工をご指定いただけます。※デザインの印刷も可能



オプション加工

生地伸縮により、カーテン仕上げ幅は実寸のサイズより数 cm 程度長めに仕上げます。基本的に屋内での使用を想定しております。こちらに無いオプションはご相談ください。

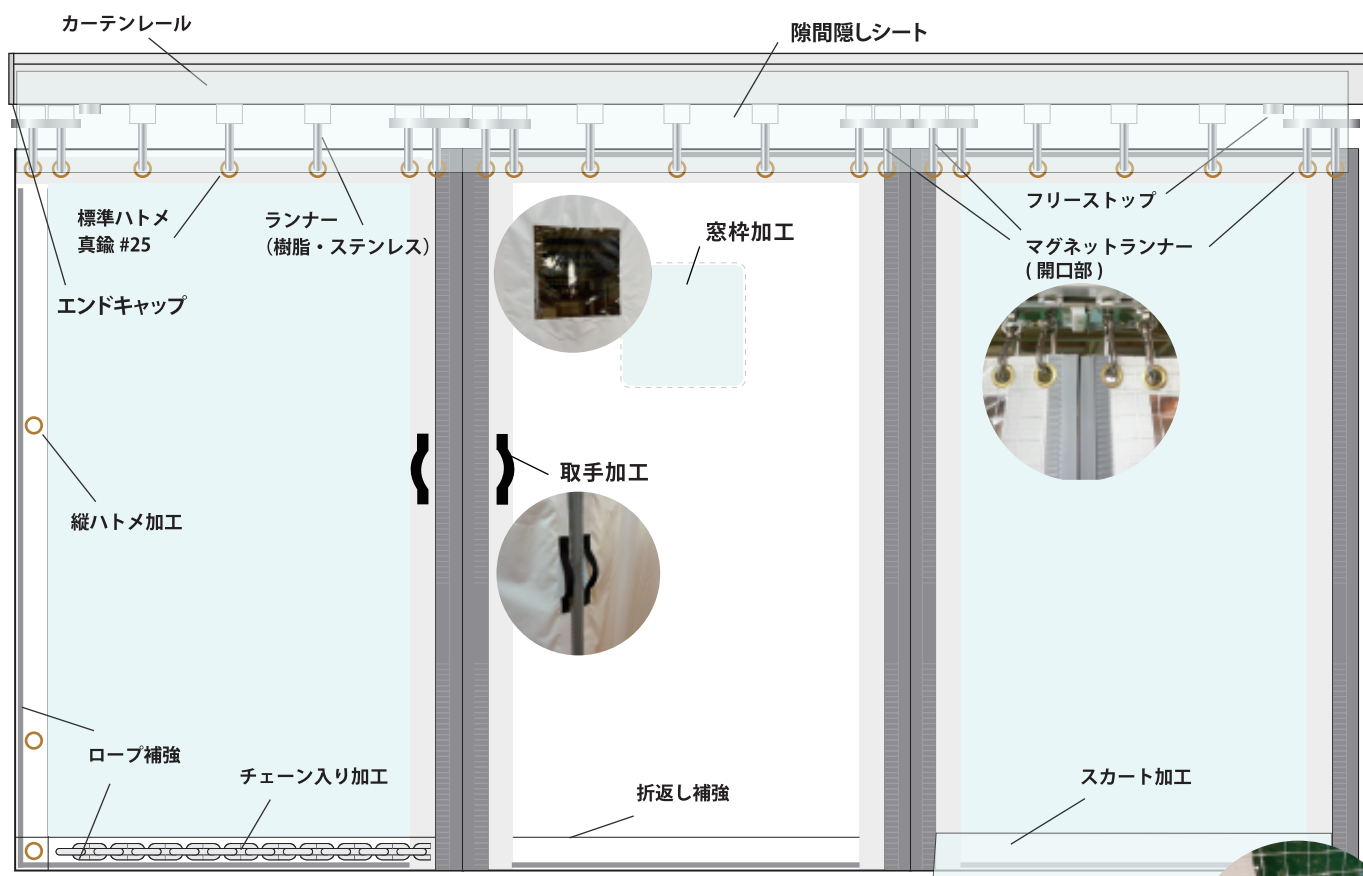


■基本シート加工

- ・上辺補強 (テープ+ロープ)
- ・上部ハトメ穴
- ・下辺折り曲げ
- ・左右辺マグネット取付

■その他 オプション加工

- ・チェーン入り加工
- ・縦ハトメ加工
- ・スカート加工・フリル・取手取付
- ・etc ... (ご要望がございましたらご相談くださいませ。)



MAGLEN スライダー

一般防災防虫（オレンジ）

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。食品、印刷、塗装現場など虫による被害をうける工場などの出入り口や間仕切りとしてお使い頂けます。



MAGLEN スライダー

一般防災（透明）


帯電防止性能により、幅広く様々な場所と用途にお使い頂くことができます。



MAGLEN スライダー

一般防災静電（透明）

カーテンタイプの帯電防止防災性シートです。食品、印刷業等、幅広い用途と場所でより良くお使い頂くことができます。

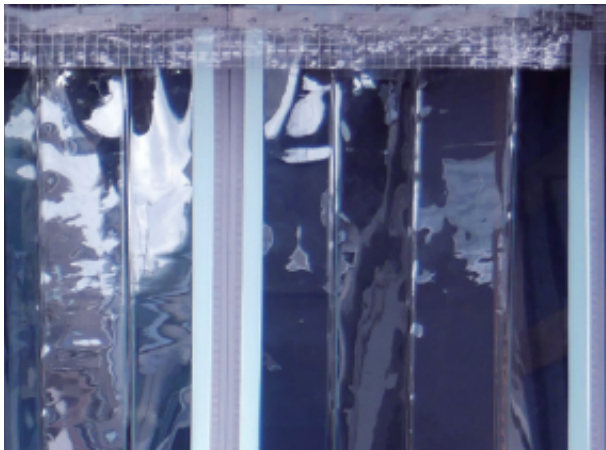

納期：3 週間

※ MAGLENスライダーはオーダーメイド対応となります。
2 次加工のご要望などがあれば柔軟に対応が可能です。


取り付けの際に折れシロにより寸法がやや短めになるので
開口寸法が広い場合は間口の寸法よりも少し大きめに調整
して頂くことをお勧めします。

※ 4 折～ 8 折でも対応可能です

項目	一般防災防虫		一般防災		一般防災静電	
色	オレンジ		微透明		微透明	
厚み	1.3 (曲げ部0.5)		1.3 (曲げ部0.5)		1.3 (曲げ部0.5)	
幅 (mm)	590	1180	590	1180	590	1180
重量	1.5 kg/m	1.5 kg/m	1.5 kg/m	1.5 kg/m	1.5 kg/m	1.5 kg/m
折数	4折	8折	4折	8折	4折	8折
防災性	財団法人日本 防災協会認定済み		財団法人日本 防災協会認定済み		財団法人日本 防災協会認定済み	
シート	スライダー		スライダー		スライダー	

オプション加工

防災性アコーディオン式パーテーションです。1枚あたり4~8折で、折りたたんで収納できるので部分ごとの開閉やシチュエーションごとに仕様を変えたい際に最適です。

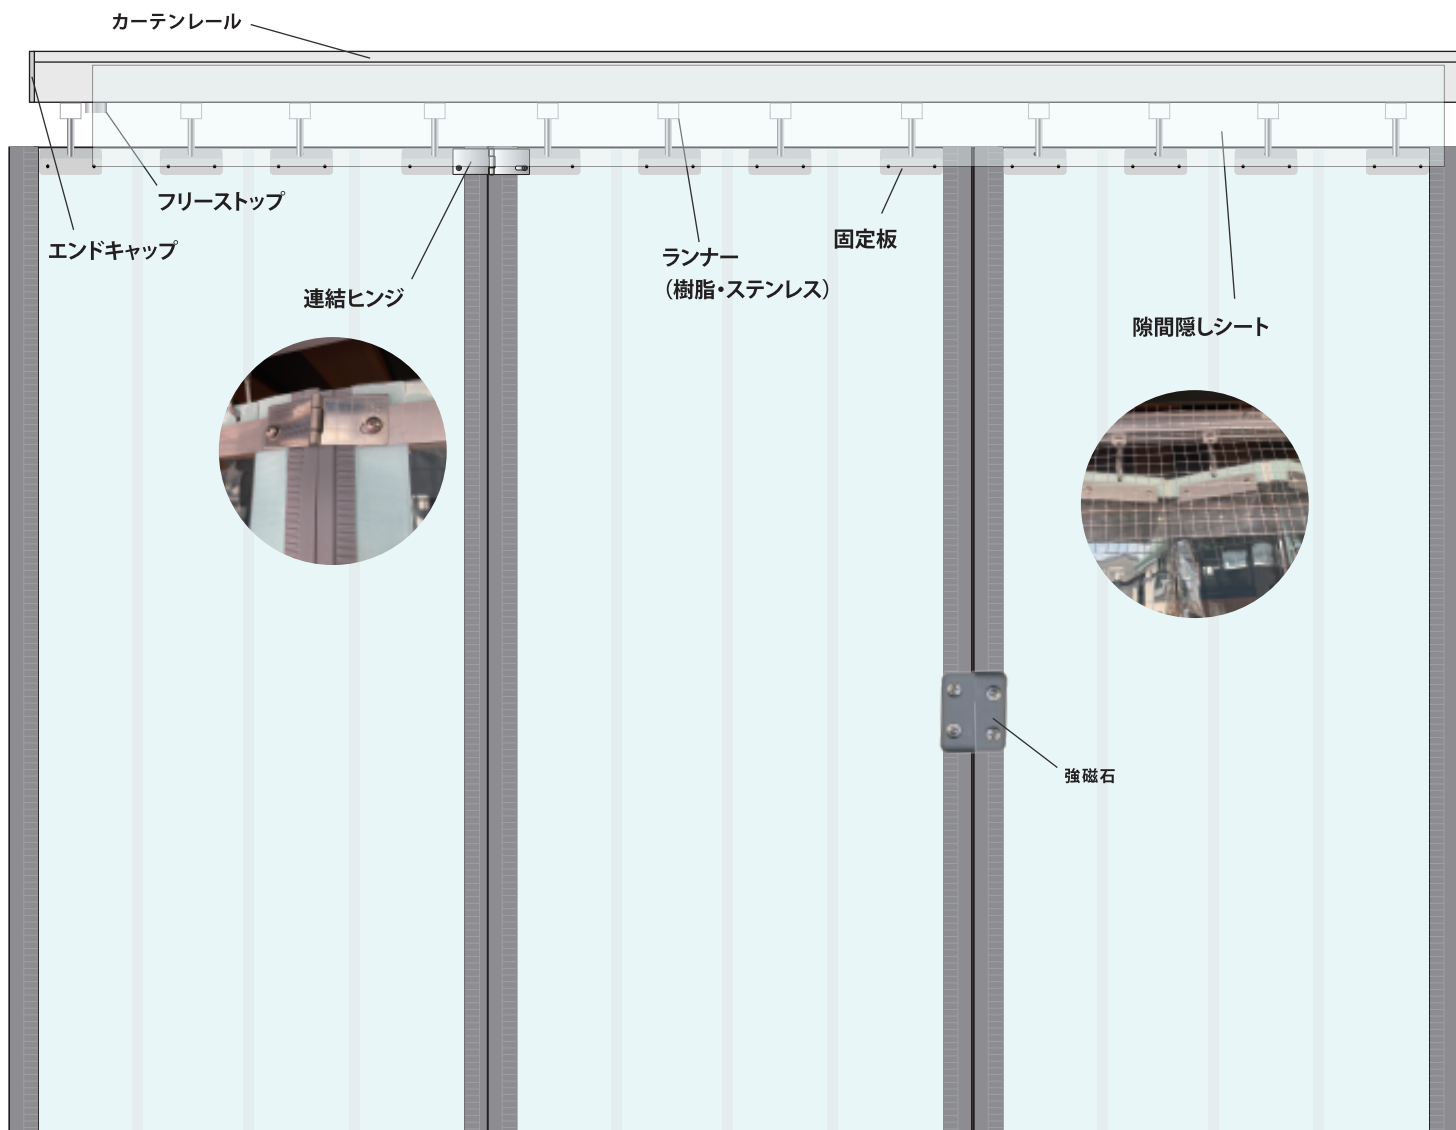

■基本シート加工

- ・上辺補強 (テープ)
- ・固定板 (取付出荷)
- ・左右辺マグネット取付

■その他 オプション加工


- ・部分補強 (テープ・シート類)
- ・取手取付
- ・etc ... (ご要望がございましたらご相談くださいませ。)

MAGLENスライダーの1枚あたりの推奨規格は4折(W590)になります。最大折数は8折(W1180)となりますが、設置予定間口の具合によって折数を3~7折に変更することも可能です。その場合ヒンジの取付方法にイレギュラーが発生する場合がありますので、ヒンジを取付する際はカタログP12のQRコードから取り付け方法についてのご確認をお願い致します。

MAGLEN

アルミフレーム(天井付)


アルミ押出
アルマイト仕上げ
耐荷重 30kg

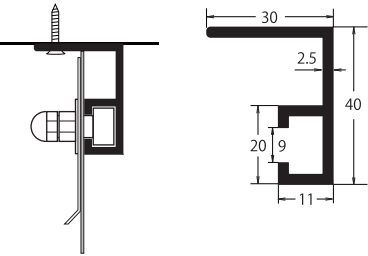

MAGLEN

アルミフレーム(壁付)


アルミ押出
アルマイト仕上げ
耐荷重 30kg



MAGLEN スライダー

アルミレール


アルミ押出
アルマイト仕上げ
耐荷重 50kg
カーブレール有

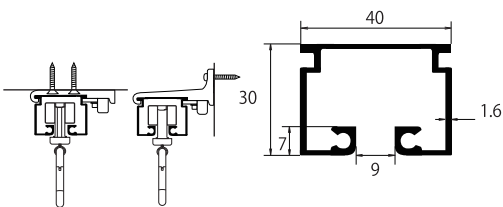

壁付

M8ボルト M8袋ナット M4ビス
M8 ワッシャー M8 ナット 固定板


上部シート調整位置

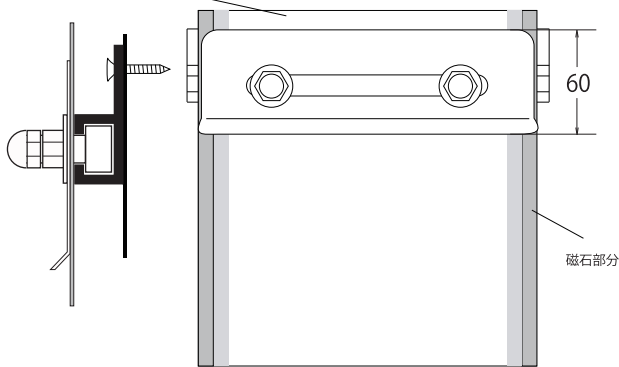

天井付


M8ボルト M8袋ナット M4ビス
M8 ワッシャー M8 ナット 固定板

上部シート調整位置(最大)

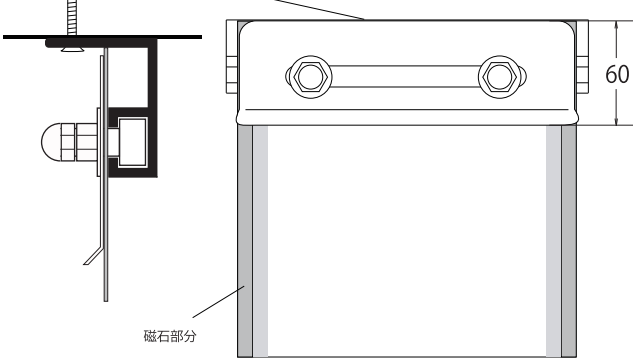


壁付

壁用ブラケット エンドカバー
固定板 ランナー エンドキャップ M4 ネジ

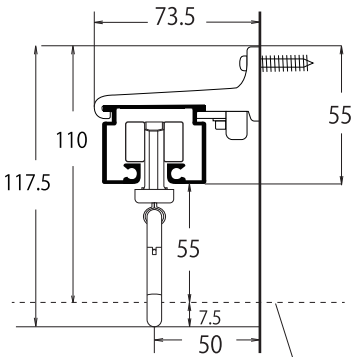


取付時シート最上部
(固定板取り付け時最上部)

● 壁用ブラケット A 図面




● 壁用ブラケット B 図面




天井付

天井用ブラケット エンドカバー
固定板 ランナー エンドキャップ M4 ネジ

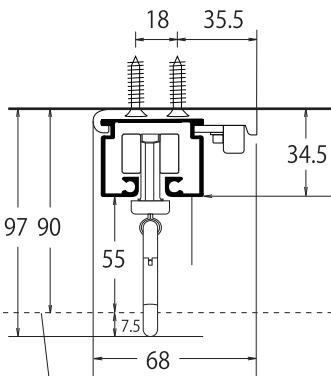

取付時シート最上部
(固定板取り付け時最上部)

● 天井用ブラケット図面



項目	壁付 アルミフレーム		天井付 アルミフレーム		スライダー用 アルミレール		
材質	アルミ合金 / アルマイト		アルミ合金 / アルマイト		アルミ合金 / アルマイト		
サイズ(mm)	1000	1500	1000	1500	2000	3000	4000
重量(kg)	0.44	0.66	0.45	0.67	1.4	2.1	2.7
耐荷重	30kg		30kg		50kg		

MAGLEN

取付固定具

スライダー 専用
◆ **固定板**
ステンレス



ノレン専用
◆ **固定板**
アルミ合金



ノレン専用
◆ **取付金具各種**
鉄/ニッケルメッキ



スライダー・カーテン専用
◆ **ランナー**
ステンレス/樹脂



カーテン専用
◆ **マグネットランナー**
ステンレス/樹脂



スライダー・カーテン専用
◆ **壁付 ブラケット**
アルミ合金/ステンレス



スライダー・カーテン専用
◆ **天井付 ブラケット**
アルミ合金/ステンレス



スライダー・カーテン専用
◆ **継芯**
鉄



スライダー・カーテン専用
◆ **継カバー**
鉄



スライダー・カーテン専用
◆ **エンドキャップ**
鉄



スライダー・カーテン専用
◆ **フリーストップ**
ステンレス



スライダー 専用
◆ **ヒンジ**
ステンレス



◆ **強磁石**
樹脂/磁石



スライダー 専用
◆ **エンドカバー**
ステンレス



取り付け方法紹介

強磁石



注意

レールをブラケット無しの直付でご使用される場合はエンドカバーは使用できませんのでご注意ください。レール数込寸法は5cmです。

エンドカバー



注意

ネジを強く固定しすぎてしまうと貫通してしまう場合がありますので強く固定しすぎない程度でのお取り付けをお願い致します。

ヒンジ



注意






ヒンジはスライダー専用のシートを連結させる部材です。出力が高いドライバーを使用するとボルトが折れるので注意してください。

※オーダーメイド対応の場合は取付金具、固定板をSUSに変更が可能です。

※製品ラインナップは随時追加、廃盤になる可能性がありますのでこちらに掲載されていないものがある場合がございます。その際はお問い合わせください。

※リフトを使用する場所でお使いの際は付属のビスでは耐久が足りなくなりますので、設置場所にあうビスまたはアンカーなどをご使用ください。

MAGLENノレントタイプ取付説明書

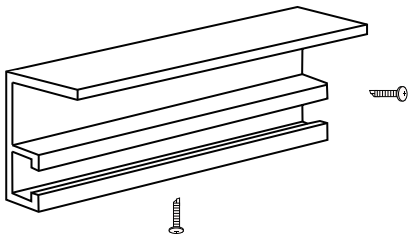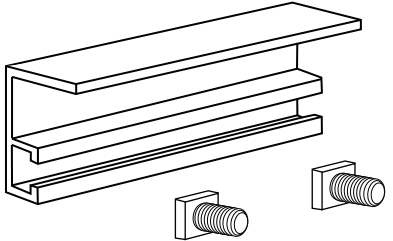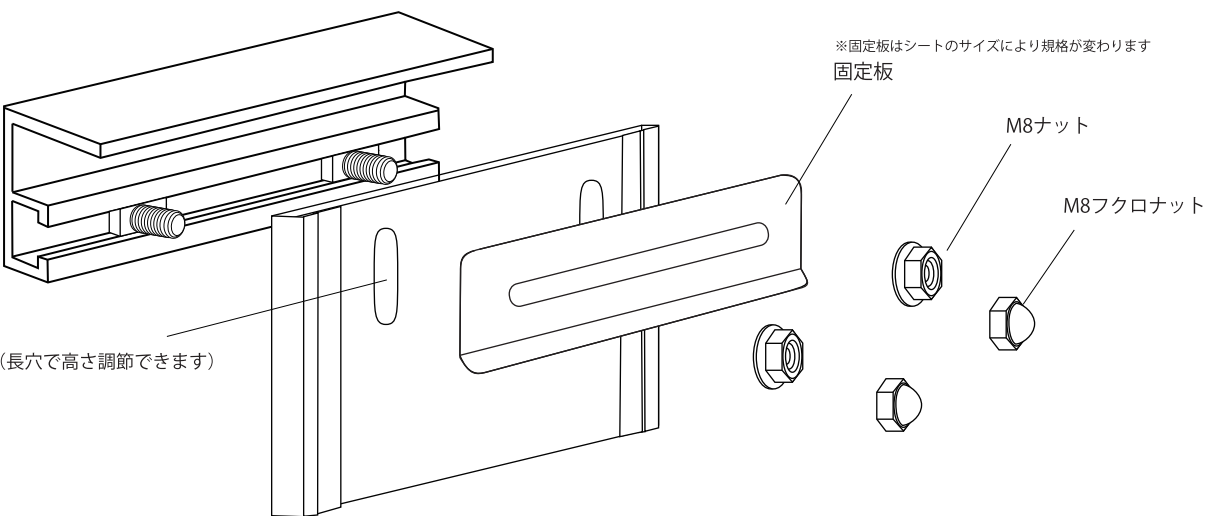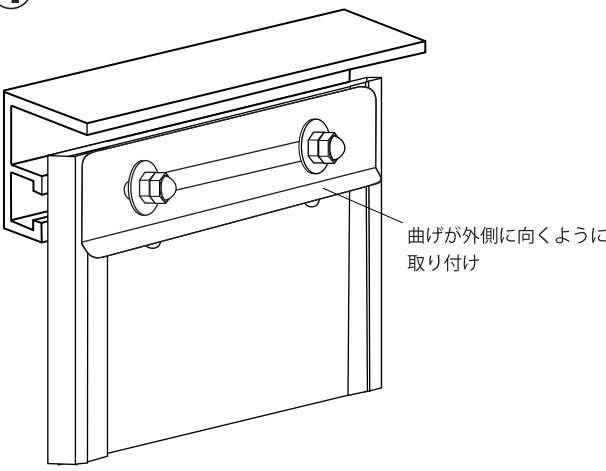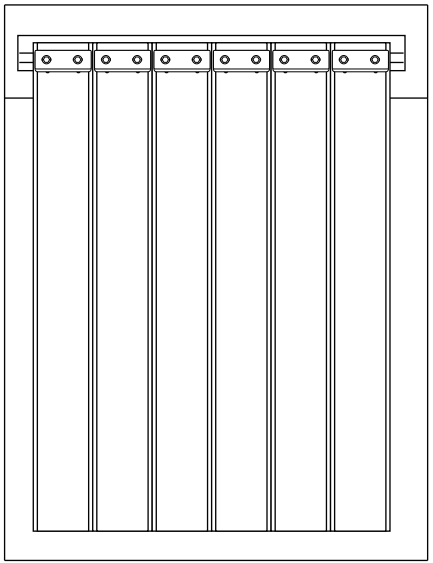
取付金具付属品	・アルミフレーム ・専用固定板 ・M8ナット ・M8ボルト ・M4ドリルネジ ・M8フクロナット
①  取付箇所にフレームをネジで固定する。 天井用は青、壁用は赤の誘導線に取り付けます。(図のフレームは天井用です)	②  フレームにボルトを必要数通しておく。
③  ※固定板はシートのサイズにより規格が変わります 固定板 M8ナット M8フクロナット (長穴で高さ調節できます) 全ての固定具を取り付けます。仮留めとしてまずは軽く固定してから、他のシートも同様に仮固定していき、全体の位置バランスや隙間シートの感覚を詰めすぎでないかの確認が取れたらしっかりと固定していきましょう。シートは簡単にカットできるようになっているので長い場合は下部を切って調節する、もしくは長穴で調節する。	
④  曲げが外側に向くように取り付け 固定板は磁石部の半分程度に重なるようにしっかりと固定します。 ※その際に固定板がたわみますが仕様に問題ございません。	⑤ 取り付けイメージ 右図のように取り付けます。 ① フレームを固定する ② シートを仮留めする ③ 上下左右隙間の調整を行う ④ しっかりと本留めをする ※その他金具の取付で不明点は担当者まで 

MAGLENスライダー・カーテンタイプ取付説明書

取付金具付属品


- ・専用レール
- ・固定板(表・裏)
- ・エンドカバー
- ・M4ドリルネジ
- ※(天)または(壁)
- ・固定用ブラケット
- ・ランナー
- ・エンドキャップ

①

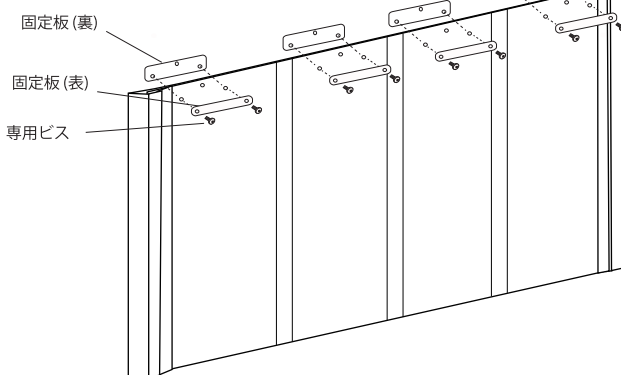


スライダーシートと裏に固定板を挟む形でシートの穴にビスで固定する。
マグネット側の固定板はマグネットに寄せて取付ける。

②

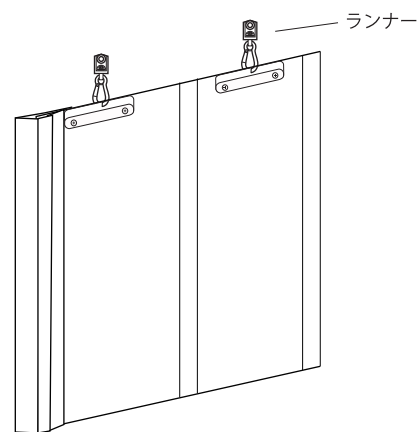


固定した固定板の穴にランナーを引っ掛ける

③

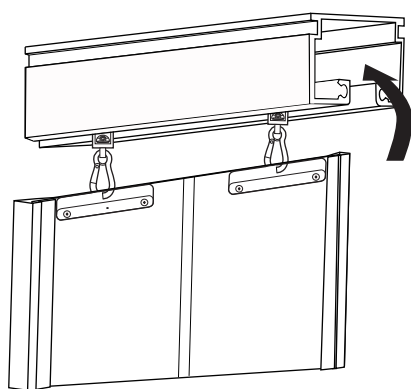


レールに固定したランナーを通す。
(⑤のエンドカバーを取り付けた後でもシートは取り付け可能です)

④

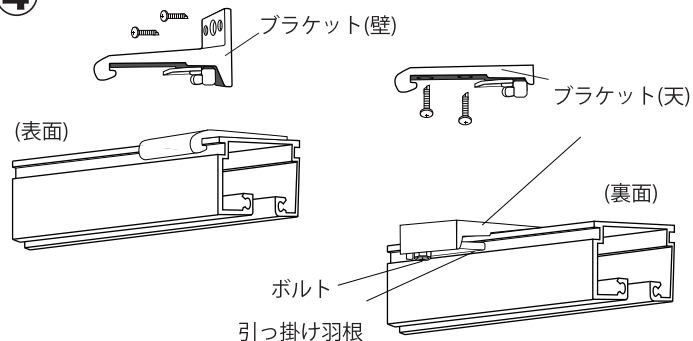

専用のブラケットをビスで全て固定し、ボルトをしっかりと緩ませておく。
レールの表面の凹みにブラケットの先端を引っ掛ける。裏面の緩ませた
羽根を凹みに引っ掛けてボルトをしっかりと固定する。

⑤

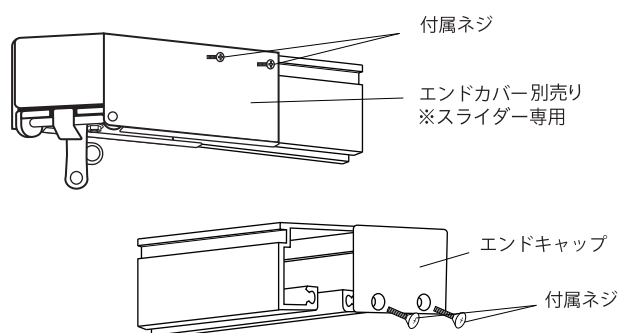

レールの両端にエンドカバーとエンドキャップを取り付ける。
エンドカバーはレールの長さ+5cm分が外に出るので、それを踏まえて
レールの長さはカットする必要があります。

⑥


フリーストップ 連結用ヒンジ

取り付けイメージ

右図のように取り付けます。

- ① フレームにカバーとキャップを固定
- ② レールをブラケットで固定
- ③ シートに固定板とランナーを固定
- ④ レールにランナーを通す
- ⑤ 両側のランナーをフリーストップで固定

※その他金具の取付で不明点は担当者まで

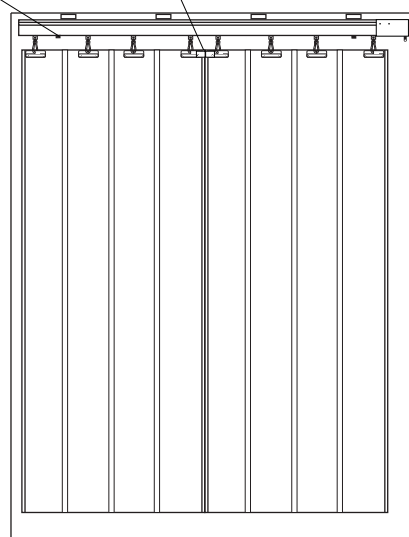

間口サイズ(三方枠内)		寸法測定方法はこちら	リフト使用時の注意はこちら
W：横幅	mm	 寸法測定方法と測定時のポイント については事前にご確認ください	 車両が通過する現場での注意点等 については事前にご確認ください
H：高さ	mm		

必要な部分を○で囲って頂き、右側の（ ）にチェックを入れてください

取付場所	倉庫 / クリーンルーム / 事務所 / 喫煙所 / その他（ ）
通行物	人 / 台車 / ハンドリフト / フォークリフト / その他（ ）
目的	防塵 / 防虫 / 空調管理 / 寒暑対策 / ゾーニング / その他（ ）

品名	材質	特性	幅 (mm)	厚み (mm)	耳色	説明	納期	見積もり
規格品 マグレンのレンタイプ	PVC	(静電防止) 静電透明	220	2.0	グレー	通常タイプの暖簾型の MAGLEN です。 ビニールカーテンに特殊磁石を装着することで シートごとの隙間を無くし防虫や空調の漏れを 抑えることが可能。	~2.5 週間	()
			320					
		(オレンジ) 防虫	220	2.0			~2.5 週間	()
			320					
		静電防災	320	2.0			~2.5 週間	()
特注品 オーダーメイド	上記以外の幅・厚み・材質などは特注品にて製作が可能です。 防災（消防法認定済み）・対韓・遮熱・耐冷・メッシュ・梨地などはこちらの対象です。						1.5 ヶ月	()
特注品 カーテンタイプ	PVC	一般防災	~1500	0.3	グレー	厚みが薄いカーテンタイプの MAGLEN です。 シートごとに横へのスライドが可能で重量に よる抵抗感が少なく、部分的な加工を施すこ とも可能。シートが薄く耐久性は他に比べて 低いため屋内推奨です。	~3 週間	()
		防虫防災		0.5				
		静電防災						
特注品 マグレンスライダー	PVC	一般防災	590	1.3	グレー	アコーディオンタイプの MAGLEN です。 通常タイプの機能性も保持しながら、シート ごとに切り離して横へのスライドが可能にな り、自由度が高くなった MAGLEN です。	~3 週間	()
		防虫防災	1180					
		静電防災						

※PVC シートの特性・注意点

- ・PVC シートの特徴で仕様環境の温度によりシートの伸縮が起こります。その影響で1枚ごとの幅、高さがお渡しの際に多少伸縮する場合がありますのでご了承ください。
- ・気温差が高い箇所に取り付けられる際はシート自体の重みや特性で伸縮しますので予めご了承ください。
- ・高さの部分は5cm ほど調整できるよう長穴にしております。上部は間口上部より 10~20cm 程高い位置から計測して頂くと開口部の可動域が広がり通過しやすくなります。
- ・車両（リフト等）を仕様される場合はシートが可動式のもの、もしくは高耐久タイプをご利用ください。車両現場で使用される場合は使用時の注意をご確認ください。


ご質問・ご不明点など

下記のパターンからノレンタイプでのご希望のお見積もり方法を()にチェックでお選びください

()

()

()

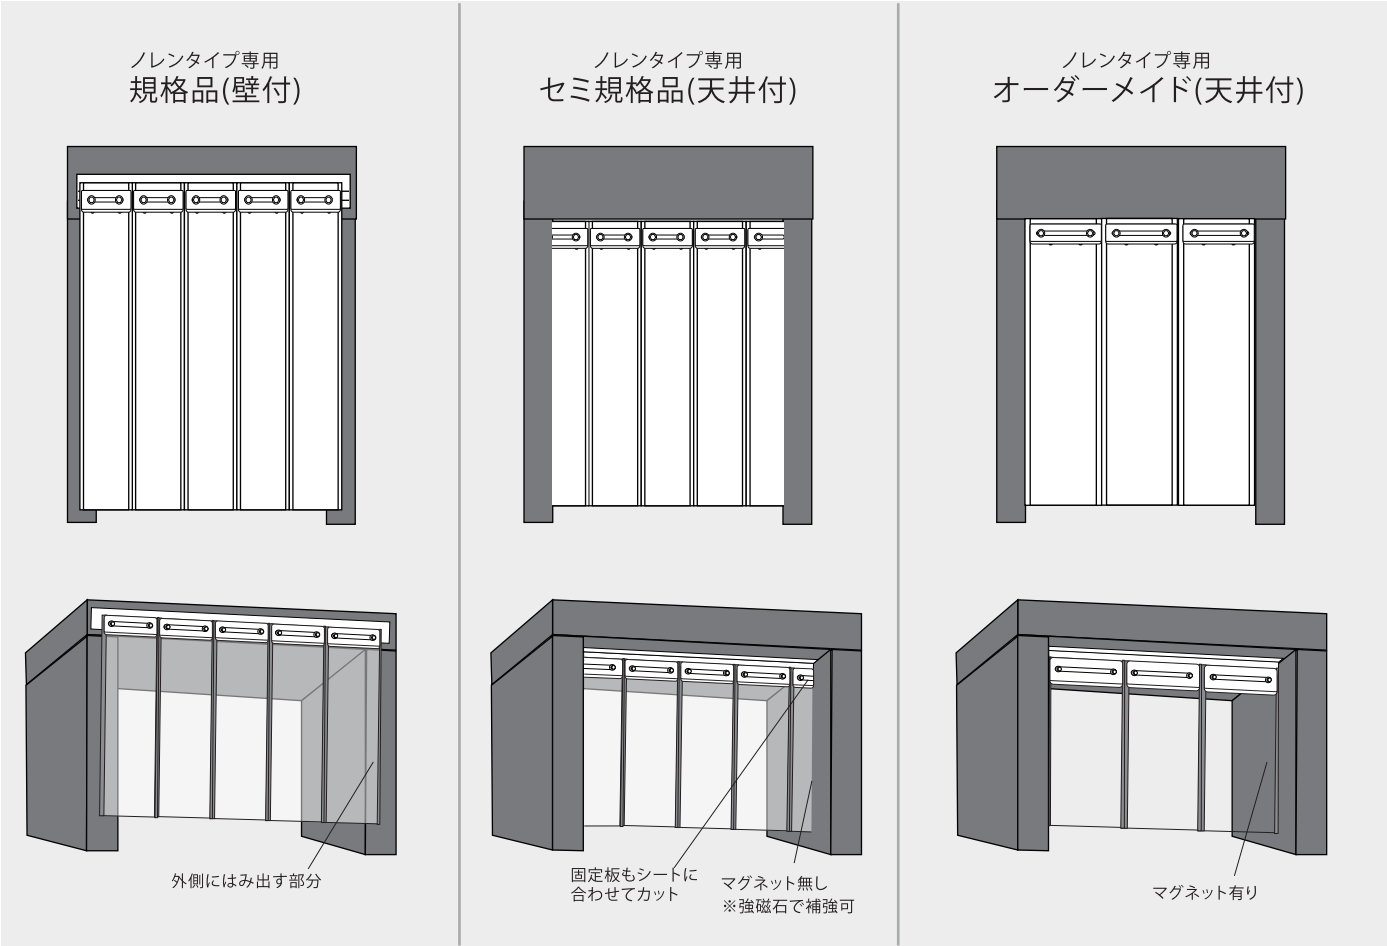

通常のビニールカーテンと違い、磁石同士が側面で引っ付くためオーバーラップでの幅調整ができません

- ・規格品(壁付)の場合は間口からはみ出る余分なシートは外側に逃がし取り付け可能 (寸法に余裕がある場合は天井付けも可)
 - ・規格品(天井付)を間口の内側に納める場合は外側に位置するシートを縦カットし幅調整を行えば取り付け可能です。
(ただしカット後のシートは切りっぱなしになるため片側は磁石が無い状態となります。)
 - ・規格品で対応ができない場合はオーダーメイドで1から製作対応
- ※上記はノレンタイプの見積方法となります。

タイプ	取付(壁)	取付(天井)	納期	価格	シート種類
規格品	◎	△	2~2.5週間	◎	○
セミ規格品	○	◎	2~2.5週間	◎	○
オーダーメイド	◎	◎	1-1.5ヶ月	○	◎


それが「マグレン」

掛け合わせてシンプルで使いやすく。

「のれん」と「特殊マグネット」を

隙間を減らし
より快適を求める

導入実績一例

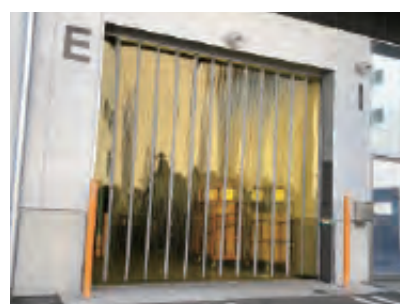

愛知県
工場入口
一般防虫リブ



大阪府
工場入口
防災透明スライダー



愛知県
工場入口
高耐久タイプ




東京都
喫煙所
一般防災透明リブ



大阪府
クリーンブース
一般静電透明



愛知県
工場入口
高耐久タイプ

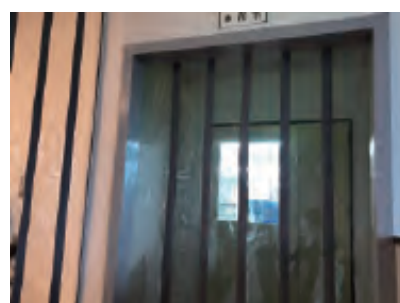

愛知県
事務所
一般透明



愛知県
事務所
ナイロンメッシュ




愛知県
病院通路
一般静電防災透明



東京都
喫煙所
一般防災静電透明



愛知県
病院通路
一般防災静電リブ

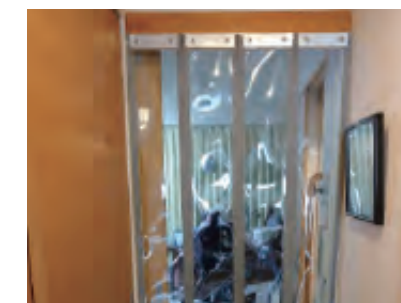

佐賀県
介護施設
一般静電透明



磁石の力があなたの悩みを解決する

日本ポリマー株式会社

本社 愛知県春日井市細木町 2-69

TEL : 0568-33-2551 FAX : 0568-31-9993

<https://nihon-polymer.co.jp/maglen/>

WEBページ



WEB動画



・お問い合わせは

※カタログに記載されている内容は 2023 年 5 月のものになります。

※商品の内容は品質改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※こちらに記載が無いものやお見積もり等に関しましては各取扱事業者へお問い合わせください。